

Seafix

Soluções para elevação e amarração de cargas

Telefones: (21) 3866-0231 - 3866-0159

e-mail: atendimento@seafix.com.br

www.seafix.com.br



CATÁLOGO - EQUIPAMENTOS

A SEAFIX DO BRASIL nasceu do desejo de seus fundadores em construir uma empresa moderna, dinâmica e comprometida com seus clientes. Valorizando e desenvolvendo seus colaboradores e respeitando todas as leis.

Acreditamos que boa reputação corporativa não se desenvolve acidentalmente; ela é fruto da confiança mútua, do respeito e da ética nas relações comerciais.

Com este pensamento, buscamos contribuir para o crescimento de nossos clientes através de parcerias comerciais que vão além do fornecimento de produtos.

MISSÃO

Comercializar produtos para elevação e amarração de cargas; fornecendo materiais de alta qualidade, fabricados de acordo com as principais normas técnicas.

VISÃO

Buscamos ser reconhecidos como referencial técnico de mercado, nos segmentos em que atuamos.

Acreditamos que este reconhecimento se dará através de nosso conhecimento técnico, pela qualidade de nossos produtos e pelo atendimento diferenciado que oferecemos a nossos clientes.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Nossos produtos são comercializados com específico entendimento de que o usuário é treinado e/ou habilitado para o uso seguro e adequado na aplicação desses produtos.

A especificação de materiais deve ser feita sempre por profissionais habilitados e experientes!

O mau uso, desgaste, sobrecarga, corrosão, deformação ou falta de manutenção podem causar falhas nos produtos, originando possíveis danos, lesões pessoais e até a morte.

Todos os produtos devem ser inspecionados visualmente antes de cada operação.

Deve-se também, fazer inspeções regulares (medições e/ou outros métodos) para determinar se o produto pode continuar sendo utilizado ou se deve ser retirado de serviço (descartado).


Os produtos demonstrados neste catálogo são usados como parte de um sistema para desempenhar uma função específica. Por esta razão, recomendamos o uso dos produtos dentro dos limites da Carga Máxima de Trabalho ou outras limitações estabelecidas.

Os Fatores de Segurança indicados neste catálogo são aplicados somente para produtos novos ou em “bom estado de conservação”.

PATESCA COM MANILHA

Código Seafix	Diâmetro do Cabo (pol)	Diâmetro da Roldana (pol)	Carga de Trabalho (ton)	Dimensões		Peso por Peça (kg/pç)
				L (mm)	C (mm)	
530.003.010	5/16" - 3/8"	3"	2	254	76	2,250
530.004.012	3/8" - 1/2"	4.1/2"	4	369	114	5,800
530.006.019	5/8" - 3/4"	6"	8	470	150	12,500
530.008.019	5/8" - 3/4"	8"	8	530	203	16,500
530.010.019	5/8" - 3/4"	10"	8	570	250	22,000
530.018.025	7/8" - 1"	18"	15	1.090	450	70,000

Fator de Segurança 3:1




PEGA VIGA

Código Seafix	A (mm)	Carga Máx. de Trabalho (kgf)	Peso por Peça (kg / pç)
555.100.001	75 - 220	1.000	3,800
555.100.002	75 - 220	2.000	4,600
555.100.003	80 - 320	3.000	9,000
555.100.005	80 - 320	5.000	11,000
555.100.010	90 - 320	10.000	16,000


Fator de Segurança: 4:1

NOTAS:

- (1) É a solução ideal para ancoragem/fixação de talhas e guinchos em vigas.
- (2) De fácil utilização, possui largura ajustável e pode ser utilizado em vários tipos de viga de aço.
- (3) Não deve ser utilizado para o içamento de vigas, pois não foi projetado para este objetivo.



PEGA CHAPA VERTICAL ARTICULADO




Código Seafix	Carga Máxima de Trabalho (kgf)	Dimensões				
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
510.100.001	1.000	0-16	122	155	277	45
510.100.002	2.000	0-22	165	190	340	55
510.100.003	3.000	5-30	195	227	398	60
510.100.005	5.000	16-50	250	280	490	70

Fator de Segurança 4:1

NOTAS:

- (1) A carga a ser elevada deve ser de pelo menos 10% da Carga Máxima de Trabalho.
- (2) Sempre inspecionar o Pega Chapas antes de cada utilização.
- (3) Este modelo possibilita o içamento de chapas na vertical, bem como as manobras de tombamento e meio giro (180°).

PEGA TAMBOR VERTICAL




Código Seafix	Dimensões				Carga de Máx.Trabalho (kg)	Peso por Peça (kg)
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)		
515.100.500	260	350	220	50	500	7,100

Fator de Segurança: 3:1

NOTAS:

- (1) Acabamento Superficial: Pintura Epóxi;
- (2) Nunca exceder os valores de Carga Máxima de Trabalho;
- (3) Carga mínima de trabalho igual à 10% da Carga Máxima de Trabalho;
- (4) Utilizar somente em tambores de aço;
- (5) Os tambores de aço devem ser novos, ou estar "em bom estado de conservação";
- (6) Sempre inspecionar o Pega Tambor e os tambores de aço antes de cada utilização.

GUINCHO DE ALAVANCA (Tirfor)

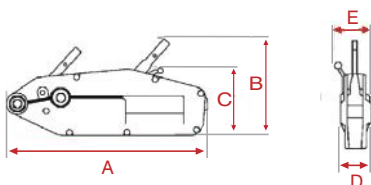

Código Seafix	Diâmetro do Cabo (mm)	Carga de Trabalho (ton)	Dimensões					Peso por Peça (kg/pc)
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
560.000.016	11,50	1,60	545	280	190	72	97	12,00
560.000.032	16,00	3,20	660	325	230	91	116	23,00

NOTAS:

- (1) Fornecido com Cabo de aço com 20m de comprimento;
- (2) O Cabo de aço pode ser fornecido em qualquer comprimento, sob consulta.



Telefones: (21) 3866-0231 - 3866-0231-0159

e-mail: atendimento@seafix.com.br

www.seafix.com.br